


# ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK TR

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

- Celková délka až 60000 mm
- Šíře pásu od 400 do 2500 mm
- Pevnost řetězu M 224; M 112; M 56
- Rychlost pásu až 0,4 m.s<sup>-1</sup>

## LEGENDA:

1. Tažná hřídel
2. Řetězka
3. Motor s převodovkou
4. Horní oblouk
5. Šikmá část
6. Montážní bočnice
7. Hrazda lankového vypínání
8. Servisní otvor
9. Automatické mazání řetězu
10. Spodní oblouk
11. Vodorovná část
12. Napínací hlava
13. Zakrytí jímky
14. Kompletní pás s řetězem
15. Výsypka
16. Šroubované dráhy řetězu
17. Labutí krk

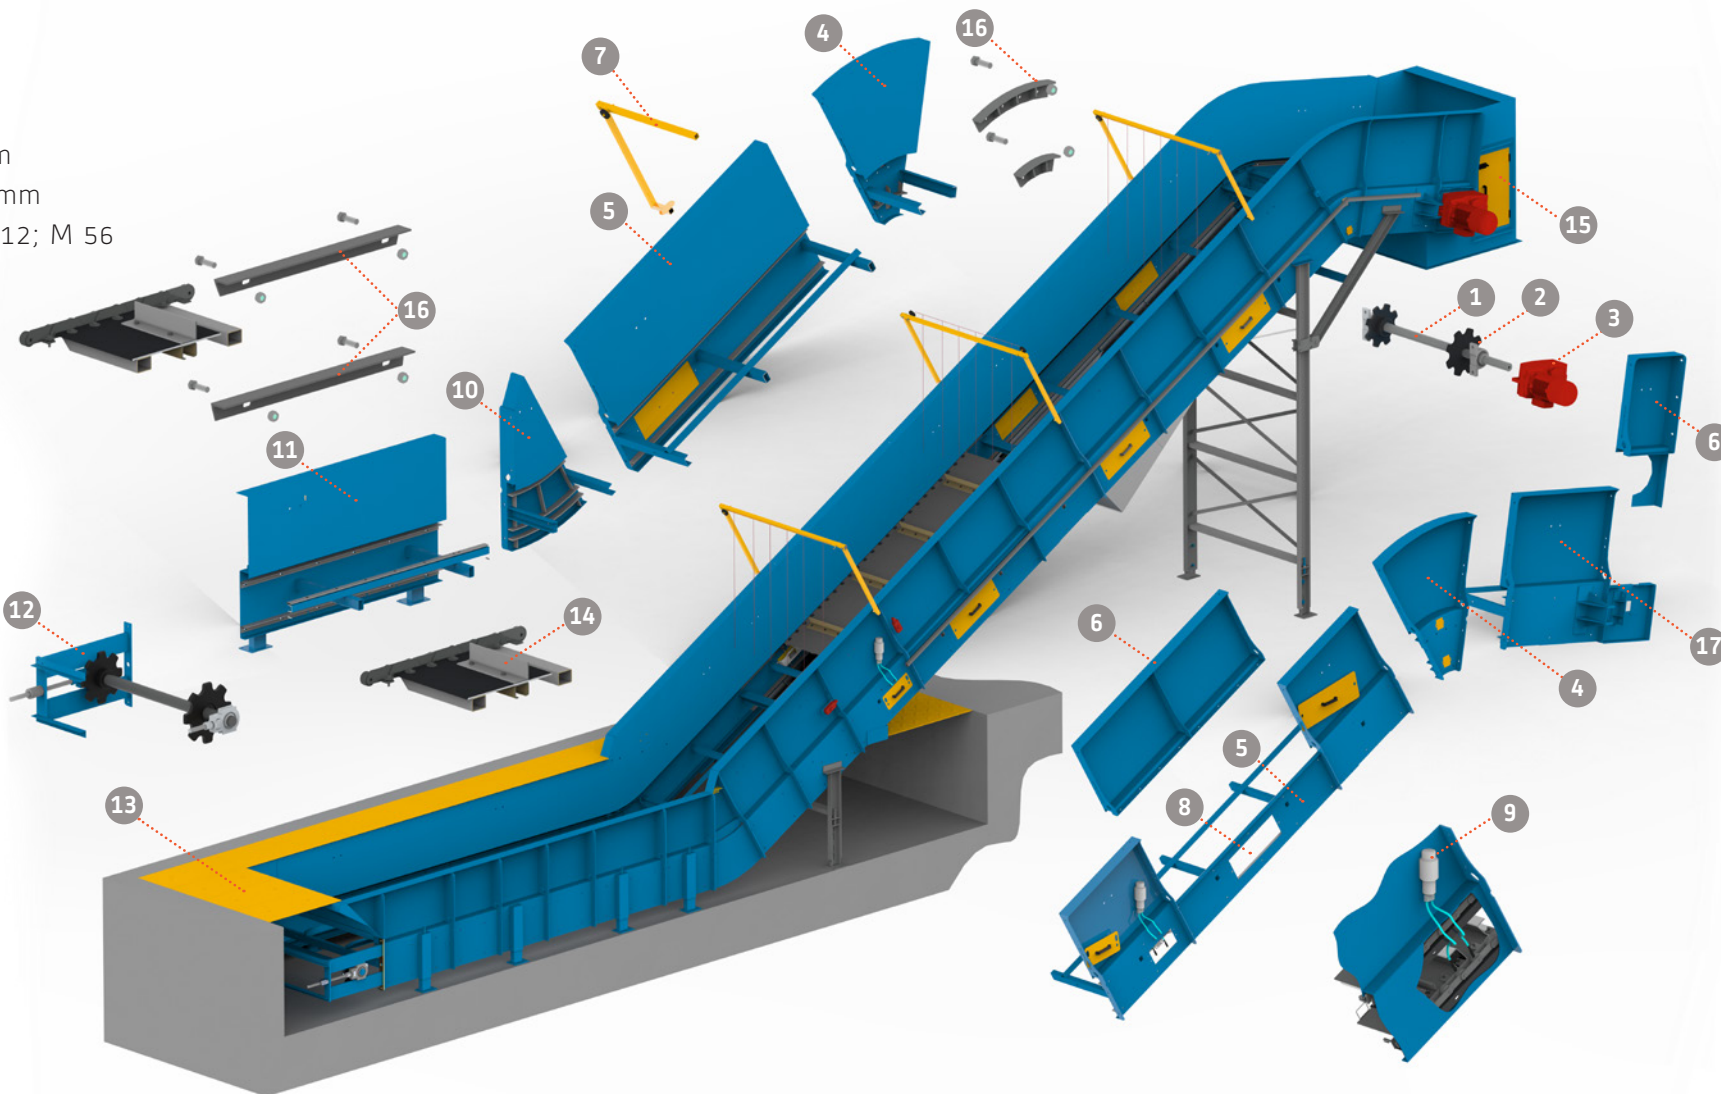

• VÝKON • ROBUSTNOST • VHODNÉ PRO RŮZNÉ DRUHY PŘEPRAVOVANÉHO MATERIÁLU • JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA